


megaSun Silklight R 160 W controlled by CPI

Artikel-Nr.	Part No.	3230 0742 01
Abmessungen	Dimensions	1800 x 38 mm
Sockel	Base	G13 Gold
Nutzlebensdauer	Useful Life	1200 h

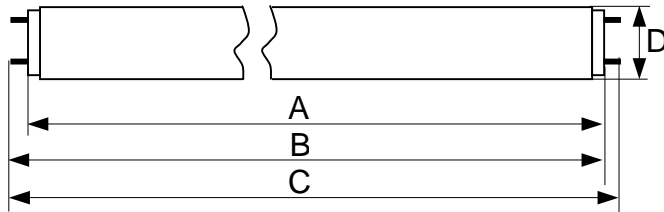

A_{max}	1763,8 mm
B_{max}	1770,9 mm
C_{max}	1778,0 mm
D_{max}	38,0 mm

Elektrische Daten

Lampenleistung
Vorschaltgerät, elektron.

Electrical Data

Lamp Wattage 160 W
Ballast, electronic 160 W

Bräunungsleistung

UVA Strahlungsfluss
UVB_{(280 – 315) nm} / UVA-Verhältnis

Tanning Power


UVA Radiant Flux 39 W
UVB_{(280 – 315) nm} / UVA Ratio 1,9 %

Bestrahlungsdauer*)

Anfangszeit
Max. Zeit für Hauttyp 2
Max. Zeit für Hauttyp 3
Max. Zeit für Hauttyp 4

Exposure Time*)

min
Start Time 6
Max. Time for Skin Type 2 16
Max. Time for Skin Type 3 22
Max. Time for Skin Type 4 28

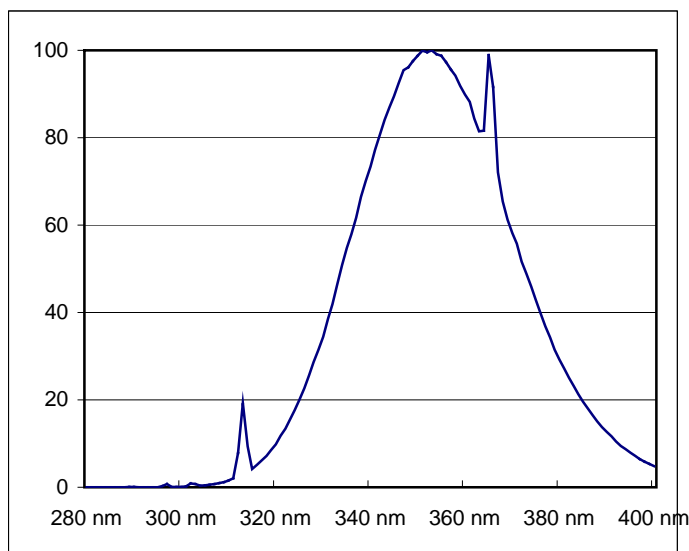

Relativer spektraler Strahlenfluss
(280 – 400) nm
Relative Spectral Radiant Flux
(280 – 400) nm